



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.003	10.003	10.003	10.003	10.003	0.0030	2.00	0.0059
2	25	25.003	25.003	25.003	25.003	25.003	0.0030	2.00	0.0065
3	50	50.003	50.003	50.003	50.003	50.003	0.0030	2.00	0.0075
4	75	75.003	75.003	75.003	75.003	75.003	0.0030	2.00	0.0085
5	90	90.003	90.003	90.003	90.003	90.003	0.0030	2.00	0.0091

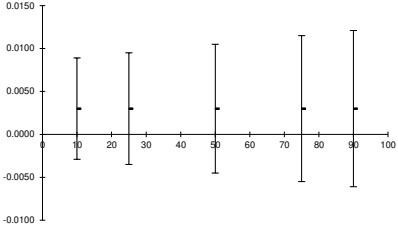


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.00001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	3	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.3	0.30002	0.30002	0.30002	0.30002	0.30002	0.00002	2.00	0.00017
2	0.75	0.75004	0.75004	0.75004	0.75004	0.75004	0.00004	2.00	0.00018
3	1.5	1.50008	1.50008	1.50008	1.50008	1.50008	0.00008	2.00	0.00020
4	2.25	2.25007	2.25007	2.25007	2.25007	2.25007	0.00007	2.00	0.00089
5	2.7	2.70007	2.70007	2.70007	2.70007	2.70007	0.00007	2.00	0.00090

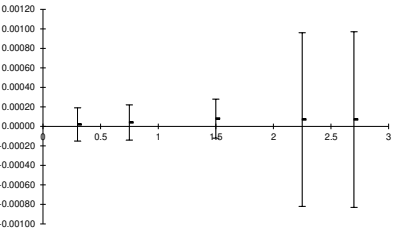

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	30	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0.0001	2.00	0.0011
2	7.5	7.501	7.501	7.501	7.501	7.501	0.0010	2.00	0.0012
3	15	15.002	15.002	15.002	15.002	15.002	0.0021	2.00	0.0013
4	22.5	22.503	22.503	22.503	22.503	22.503	0.003	2.00	0.012
5	27	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003	0.003	2.00	0.012

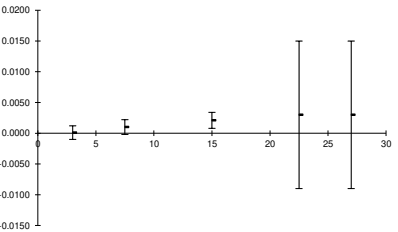


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	300	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	30	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.000	2.00	0.014
2	75	75.01	75.01	75.01	75.01	75.01	0.010	2.00	0.015
3	150	150.02	150.02	150.02	150.02	150.02	0.020	2.00	0.017
4	225	225.02	225.02	225.02	225.02	225.02	0.020	2.00	0.042
5	270	270.02	270.02	270.02	270.02	270.02	0.020	2.00	0.043

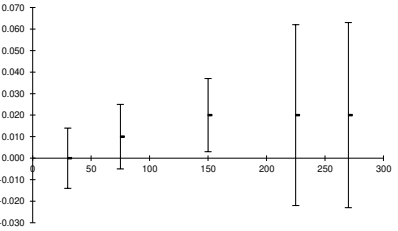


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	3	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.3	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.0000	2.00	0.0015
2	0.75	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.0000	2.00	0.0016
3	1.5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.0000	2.00	0.0019
4	2.25	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251	0.001	2.00	0.011
5	2.7	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701	0.001	2.00	0.011

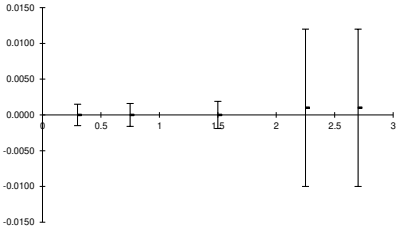


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	30	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.000	2.00	0.013
2	7.5	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	0.000	2.00	0.014
3	15	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01	0.010	2.00	0.017
4	22.5	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	2.00	0.11
5	27	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	2.00	0.11

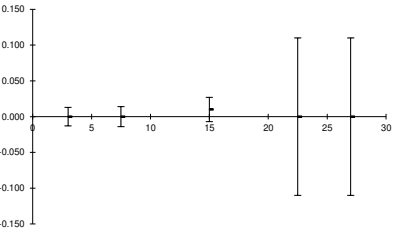

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Alterna	Unidad:	V	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	300	Frec (Hz)	60	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	30	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	0.10	2.00	0.13
2	75	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	0.10	2.00	0.15
3	150	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	0.00	2.00	0.17
4	225	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	0.00	2.00	0.86
5	270	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	0.00	2.00	0.88

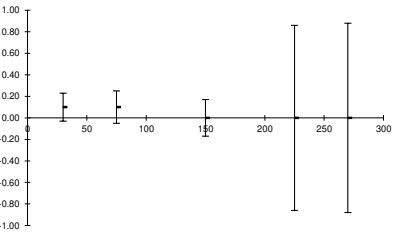


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	30	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	3	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	-0.0010	2.00	0.0045
2	7.5	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499	-0.0010	2.00	0.0051
3	15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.0000	2.00	0.0062
4	22.5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0.000	2.00	0.034
5	27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0.000	2.00	0.035

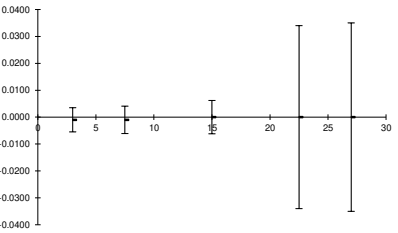


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.0000	2.00	0.0079
2	25	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.000	2.00	0.035
3	50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.000	2.00	0.039
4	75	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.000	2.00	0.042
5	90	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.000	2.00	0.044

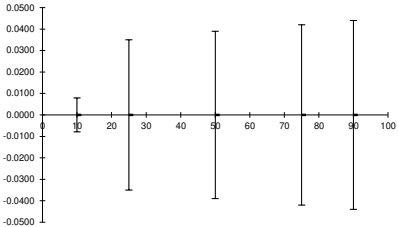


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	0.093	2.00	0.098
2	2.5	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	0.105	2.00	0.098
3	5	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	0.124	2.00	0.098
4	7.5	7.643	7.643	7.643	7.643	7.643	0.143	2.00	0.098
5	9	9.154	9.154	9.154	9.154	9.154	0.154	2.00	0.098

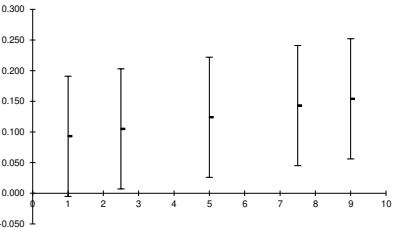

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16	0.160	2.00	0.098
2	25	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	0.150	2.00	0.098
3	50	50.13	50.13	50.13	50.13	50.13	0.130	2.00	0.098
4	75	75.14	75.14	75.14	75.14	75.14	0.140	2.00	0.098
5	90	90.15	90.15	90.15	90.15	90.15	0.150	2.00	0.098

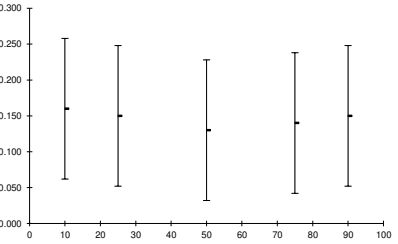


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1000	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	100.2	100.2	100.2	100.2	100.2	0.20	2.00	0.11
2	250	250.3	250.3	250.3	250.3	250.3	0.30	2.00	0.11
3	500	500.4	500.4	500.4	500.4	500.4	0.40	2.00	0.11
4	750	750.5	750.5	750.5	750.5	750.5	0.50	2.00	0.13
5	900	900.6	900.6	900.6	900.6	900.6	0.60	2.00	0.14

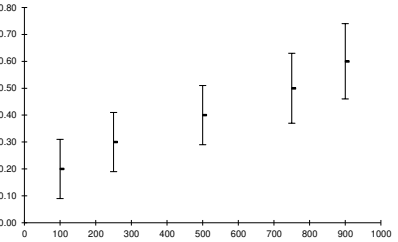


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición	IN	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC Modo Medición					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	0.00100	2.00	0.00059
2	2.5	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	0.00100	2.00	0.00094
3	5	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	0.0010	2.00	0.0011
4	7.5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0.0000	2.00	0.0013
5	9	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0.0000	2.00	0.0014

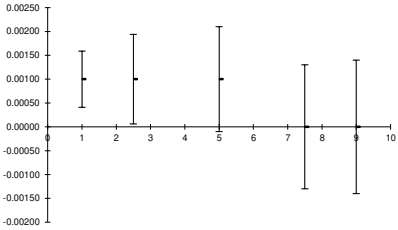


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Keithley DMM6500	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del IBC Modo Generación					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	0.0042	2.00	0.0080
2	25	24.996	24.996	24.996	24.996	24.996	0.0040	2.00	0.0096
3	50	49.996	49.996	49.996	49.996	49.996	0.004	2.00	0.012
4	75	74.998	74.998	74.998	74.998	74.998	0.002	2.00	0.015
5	90	90.000	90.000	90.000	89.999	90.000	0.001	2.00	0.016

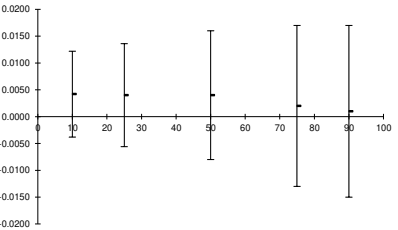

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.00001
Patron:	Keithley DMM6500	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del IBC Modo Generación					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.10000	0.10000	0.10000	0.10000	0.10000	0.000003	2.00	0.000023
2	0.25	0.24999	0.24999	0.24999	0.24999	0.24999	0.000010	2.00	0.000035
3	0.5	0.49999	0.49999	0.49999	0.49999	0.49999	0.000015	2.00	0.000056
4	0.75	0.75000	0.75000	0.75000	0.75000	0.75000	0.000000	2.00	0.000076
5	0.9	0.90001	0.90001	0.90001	0.90001	0.90001	-0.000013	2.00	0.000089

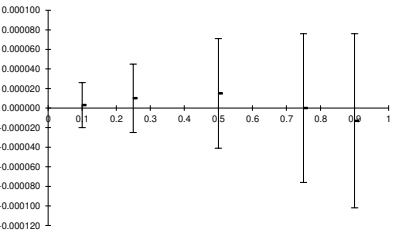


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.0001
Patron:	Keithley DMM6500	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	15	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del IBC Modo Generación					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1.5	1.4999	1.4999	1.4999	1.4999	1.4999	0.00014	2.00	0.00022
2	3.75	3.7498	3.7498	3.7498	3.7498	3.7498	0.00020	2.00	0.00039
3	7.5	7.4998	7.4998	7.4998	7.4998	7.4998	0.00025	2.00	0.00068
4	11.25	11.2498	11.2498	11.2498	11.2498	11.2498	0.0002	2.00	0.0022
5	13.5	13.4999	13.4999	13.4999	13.4999	13.4999	0.0001	2.00	0.0024

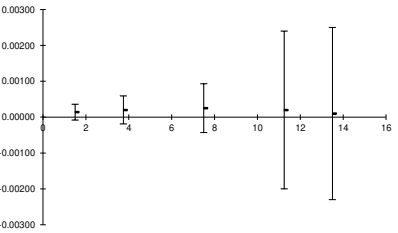


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Keithley DMM6500	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	22	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del IBC Modo Generación					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2.2	2.200	2.200	2.199	2.200	2.199	0.0005	2.00	0.0063
2	5.5	5.499	5.499	5.499	5.499	5.499	0.0010	2.00	0.0099
3	11	10.999	10.999	10.999	10.999	10.999	0.001	2.00	0.022
4	16.5	16.499	16.499	16.499	16.499	16.499	0.001	2.00	0.028
5	19.8	19.799	19.799	19.799	19.799	19.799	0.001	2.00	0.031

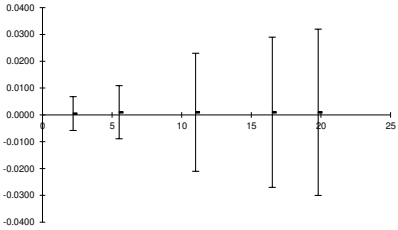


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Keithley DMM6500	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del IBC Modo Generación					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	-0.0540	2.00	0.0082
2	2.5	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	-0.0540	2.00	0.0085
3	5	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	-0.0532	2.00	0.0090
4	7.5	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553	-0.0530	2.00	0.0095
5	9	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053	-0.0530	2.00	0.0098

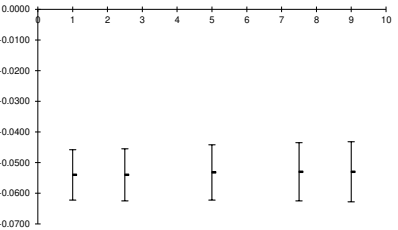

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	Ω	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001
Patron:	Keithley DMM6500	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del IBC Modo Generación					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053	-0.053	2.00	0.010
2	25	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	-0.050	2.00	0.013
3	50	50.045	50.045	50.045	50.045	50.045	-0.045	2.00	0.018
4	75	75.046	75.046	75.046	75.046	75.046	-0.046	2.00	0.023
5	90	90.046	90.046	90.046	90.046	90.046	-0.046	2.00	0.026

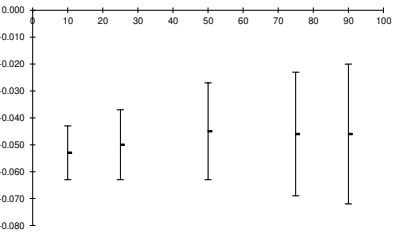


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	k Ω	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Keithley DMM6500	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	1	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del IBC Modo Generación					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.000	2.00	0.058
2	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-0.050	2.00	0.058
3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.000	2.00	0.058
4	0.75	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.050	2.00	0.058
5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.000	2.00	0.058

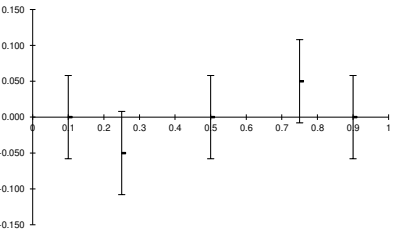


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Keithley DMM6500	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	10	Frec (Hz)	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del IBC Modo Generación					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.00	0.58
2	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.5	2.00	0.58
3	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	2.00	0.58
4	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.5	2.00	0.58
5	9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.0	2.00	0.58

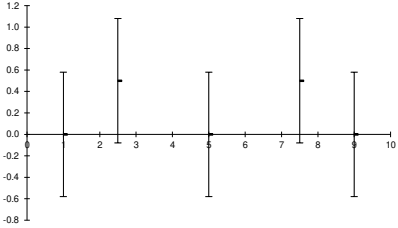


Magnitud:	Temperatura	Tipo:	Sim-TC	Unidad:	°C	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	-250	Hasta:	1200	Tipo	K	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	-200	-200.0	-200.0	-200.0	-200.0	-200.0	0.00	2.00	0.25
2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	2.00	0.25
3	400	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	0.00	2.00	0.25
4	800	800.0	800.0	800.0	800.0	800.0	0.00	2.00	0.25
5	1200	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	0.00	2.00	0.25

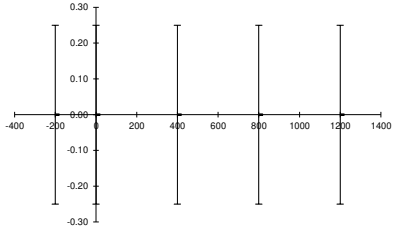

Magnitud:	Temperatura	Tipo:	Sim-TC	Unidad:	°C	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	750	Tipo	R	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	2.00	0.40
2	200	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.00	2.00	0.40
3	400	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	0.00	2.00	0.40
4	600	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	0.00	2.00	0.40
5	750	750.0	750.0	750.0	750.0	750.0	0.00	2.00	0.40

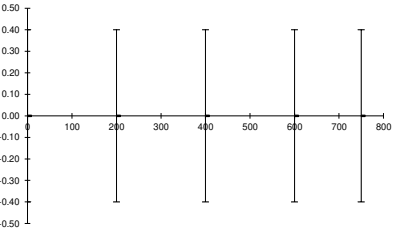


Magnitud:	Temperatura	Tipo:	Sim-TC	Unidad:	°C	Medición:	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	350	Tipo	T	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	2.00	0.23
2	50	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.00	2.00	0.23
3	150	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	0.00	2.00	0.23
4	250	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	0.00	2.00	0.23
5	350	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	0.00	2.00	0.23

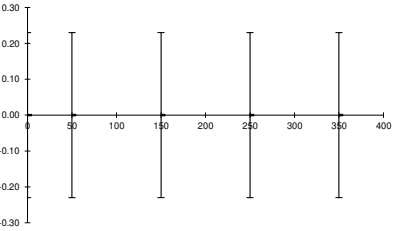


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Temperatura	Tipo:	Sim-TC	Unidad:	°C	Medición	IN	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	750	Tipo	J	
Punto	Valor del Patrón	Lecturas del IBC					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	2.00	0.23
2	200	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.00	2.00	0.23
3	400	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	0.00	2.00	0.23
4	600	600.1	600.1	600.1	600.1	600.1	0.10	2.00	0.23
5	750	750.1	750.1	750.1	750.1	750.1	0.10	2.00	0.23

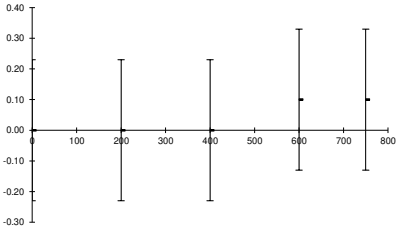

Magnitud:	Temperatura	Tipo:	Sim-TC	Unidad:	°C	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	-200	Hasta:	1200	Tipo	K	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	-200	-199.9	-199.9	-199.9	-199.9	-199.9	-0.09	2.00	0.25
2	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.10	2.00	0.25
3	400	400.1	400.1	400.1	400.1	400.1	-0.06	2.00	0.25
4	800	800.1	800.1	800.1	800.1	800.1	-0.10	2.00	0.25
5	1200	1200.1	1200.1	1200.1	1200.1	1200.1	-0.08	2.00	0.25

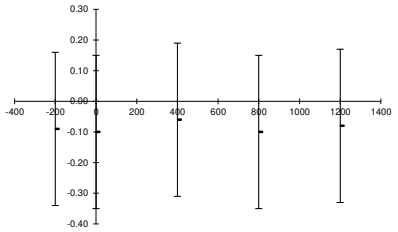

Magnitud:	Temperatura	Tipo:	Sim-TC	Unidad:	°C	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.1
Patron:	Transmille 4010	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	750	Tipo	R	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	2.00	0.40
2	200	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.00	2.00	0.40
3	400	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	0.00	2.00	0.40
4	600	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	0.00	2.00	0.40
5	750	750.0	750.0	750.0	750.0	750.0	0.04	2.00	0.40

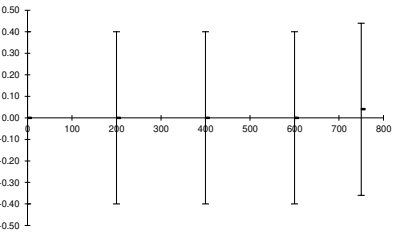

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándolo este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.