


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	3.2	Hasta:	32	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	3.2	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	-0.00015	2.00	0.00067	0.053	Conforme
2	8	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001	-0.00119	2.00	0.00092	0.125	Conforme
3	16	16.003	16.003	16.003	16.003	16.003	-0.0026	2.00	0.0027	0.245	Conforme
4	24	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	-0.0029	2.00	0.0035	0.365	Conforme
5	28.8	28.803	28.803	28.803	28.803	28.803	-0.0035	2.00	0.0039	0.437	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

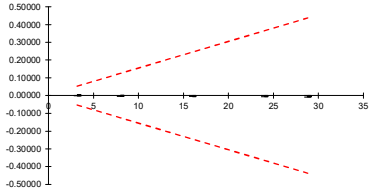

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001		
Patrón:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0.3	Hasta:	3	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.3	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	-0.0001	2.00	0.0011	0.01	Conforme
2	0.75	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.0000	2.00	0.0018	0.02	Conforme
3	1.5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.0001	2.00	0.0049	0.03	Conforme
4	2.25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0.0001	2.00	0.0067	0.04	Conforme
5	2.7	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0.0001	2.00	0.0078	0.05	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(1.5\% \text{ Valor medido} + 5 \text{ dígitos})$

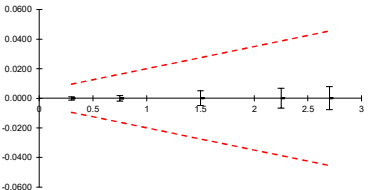

----- Tolerancia Fabricante


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	3.2	Hasta:	32	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	3.2	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	-0.00085	2.00	0.00067	0.035	Conforme
2	8	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001	-0.00121	2.00	0.00093	0.083	Conforme
3	16	16.004	16.004	16.004	16.004	16.004	-0.0036	2.00	0.0027	0.163	Conforme
4	24	24.004	24.004	24.004	24.004	24.004	-0.0044	2.00	0.0035	0.243	Conforme
5	28.8	28.805	28.805	28.805	28.805	28.805	-0.0049	2.00	0.0039	0.291	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(1\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ dígitos})$

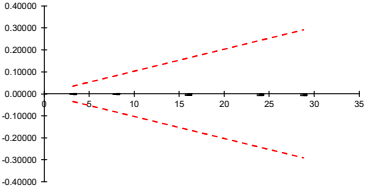

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001		
Patron:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0.3	Hasta:	3	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.3	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.0000	2.00	0.0011	0.01	Conforme
2	0.75	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.0001	2.00	0.0018	0.01	Conforme
3	1.5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.0000	2.00	0.0049	0.02	Conforme
4	2.25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0.0004	2.00	0.0067	0.03	Conforme
5	2.7	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	0.0008	2.00	0.0078	0.03	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(1\% \text{ Valor medido} + 3 \text{ dígitos})$

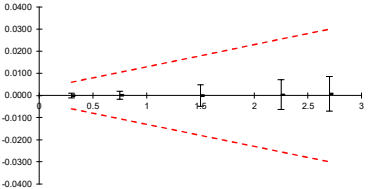


----- Tolerancia Fabricante

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	3.2	Hasta:	32	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	3.2	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	-0.00015	2.00	0.00067	0.0	Conforme
2	8	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001	-0.00119	2.00	0.00092	0.0	Conforme
3	16	16.003	16.003	16.003	16.003	16.003	-0.0026	2.00	0.0027	0.1	Conforme
4	24	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	-0.0029	2.00	0.0035	0.1	Conforme
5	28.8	28.803	28.803	28.803	28.803	28.803	-0.0035	2.00	0.0039	0.1	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ dígitos})$

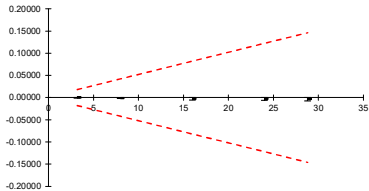

----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.001		
Patrón:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0.3	Hasta:	3	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.3	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	-0.0001	2.00	0.0011	0.004	Conforme
2	0.75	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.0000	2.00	0.0018	0.006	Conforme
3	1.5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.0001	2.00	0.0049	0.009	Conforme
4	2.25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0.0001	2.00	0.0067	0.013	Conforme
5	2.7	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0.0001	2.00	0.0078	0.015	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.5\% \text{ Valor medido} + 2 \text{ dígitos})$

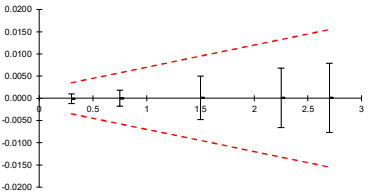

----- Tolerancia Fabricante

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándolo este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o **Aplied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measuremen error calculation.**
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.

Notas:

(Notes):

A prescripción del cliente, se documenta y aplica la siguiente declaración de conformidad.
For customer requirement, the following declaration of conformity is documented and applied.
La tolerancia que el cliente emplea para este equipo, es la indicada en la especificación técnica del fabricante.

Tolerancia de fabricante:

La regla de decisión que el cliente pide aplicar es: $\text{ERROR} \pm U (k=2) \leq \text{TOLERANCIA}$.

Customer rule of decision is: $\text{ERROR} \pm U (k=2) \leq \text{TOLERANCIA}$.

La declaración de conformidad se aplica únicamente a los datos indicados en las hojas de resultados del presente certificado.

The declaration of conformity applies only to the data indicated in the results sheets of this certificate.

En esta declaración de conformidad; el laboratorio no considera adicionalmente el nivel de riesgo, debido a que la regla es prescrita por el cliente.

In this declaration of conformity; the laboratory does not additionally consider the level of risk, because the rule is prescribed by the client.